

## 제품 보증

### ◆ 품질 보증서

|                                                                                                                           |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 제품명 :                                                                                                                     |       | 모델명 :  |        |
| 구입일자 :                                                                                                                    | 년 월 일 | 고객성명 : | 전화번호 : |
| 제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다. |       |        |        |

1. 제품의 보증기간은 구입한 날로부터 (제품 1년) 이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.

- 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
- A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
- 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 천재지변으로 인하여 발생한 고장
- 완전 방전시 배터리 교체

3. 수리요청 시에는 본 보증서를 팔히 제시하시기 바랍니다.

4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재발행하지 않습니다.

(주)엔터그레인 A/S : 1577-0690

# KANALS

## Professional Condenser Microphone

### 카날스 전문가용 콘덴서 마이크 사용설명서



## 프로페셔널 콘덴서 마이크

### 제품소개


콘덴서 마이크는 탈부착이 가능하게 설계되었으며 카디오이드 카트리지를 사용하여 소리가 깨끗하고 자연스러워 독주, 공연 등 근거리 픽업의 환경에서 사용하기에 적합합니다.

마이크 패키지의 고품질과 우수한 사용성으로 인해 소리의 더 많은 확장 응용이 가능해졌습니다.

### 특징

- 풀메탈 탈부착 가능한 설계와 3종류의 교체 가능 카트리지로 다양하게 응용할 수 있으며 자유롭게 교체 가능
- 전문적으로 보정된 주파수 특성과 극강의 투과력으로 소리가 더욱 맑고 선명함
- 고출력, 저출력 감도 전환 가능
- 하이패스 필터 두 세트를 내장하여 불필요한 바람 잡음과 저음역대 소음을 필터링
- 소형화 설계로 연주 및 공연의 시각 효과에 영향을 주지 않음

### 주파수 특성 곡선과 지향성도

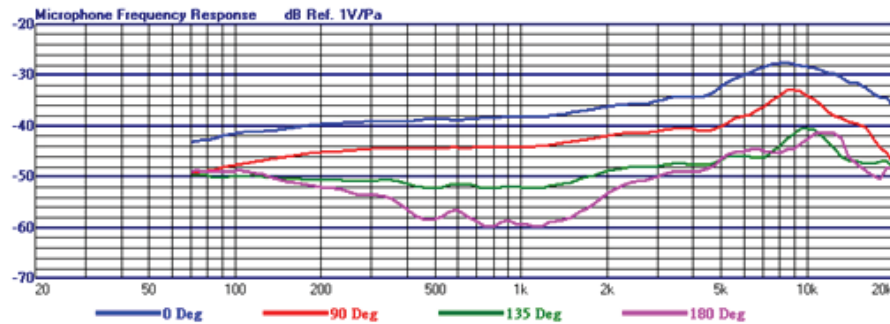

주파수 응답 곡선

## 프로페셔널 콘덴서 마이크

### Microphone Directional Characteristic


Type : CM-105 CC

Top Level : -38.2 dB

Range : 30 dB

Frequency : 1000 Hz

Source Level : 0.1 Pa

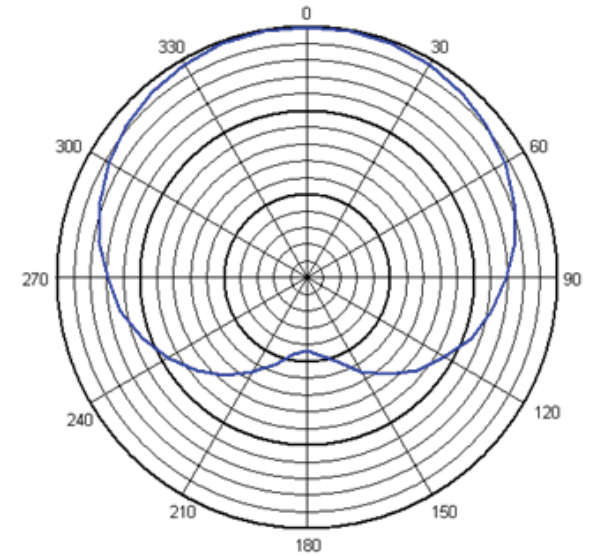

Measure Distance : 50 cm  
Test Instrument : Bruel & Kjaer 1012 & 9640



지향성도

### Specification

| 본체       |                                         | 유닛     |             |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| 제품       | 콘덴서 마이크                                 | 센서 유형  | 콘덴서형        |
| 주파수 특성   | 20Hz-20KHz                              | 지향성    | 카디오이드       |
| S/N비     | 87dB, 1KHz at 1Pa                       | 주파수 특성 | 50Hz-20KHz  |
| 하이 패스 필터 | 80Hz(0dB HI-PASS); 170Hz(-14dB HI-PASS) | 감도     | -38±3dBV/Pa |
| 다이내믹 레인지 | 124 dB, 1KHz at 1Pa                     | 무게     | 30g         |
| 출력 임피던스  | 200ohm                                  | 색상     | 은색          |
| 전원공급     | 48V팬텀파워                                 | 크기     | Ø23×29mm    |
| 무게       | 148g                                    |        |             |
| 색상       | 은색                                      |        |             |
| 크기       | Ø23 ×129mm                              |        |             |
| 출력 커넥터   | XLR Male                                |        |             |