


KANALS

PROFESSIONAL LOUDSPEAKER SYSTEMS

카날스 전문가용 라우드 스피커 시스템
사용설명서

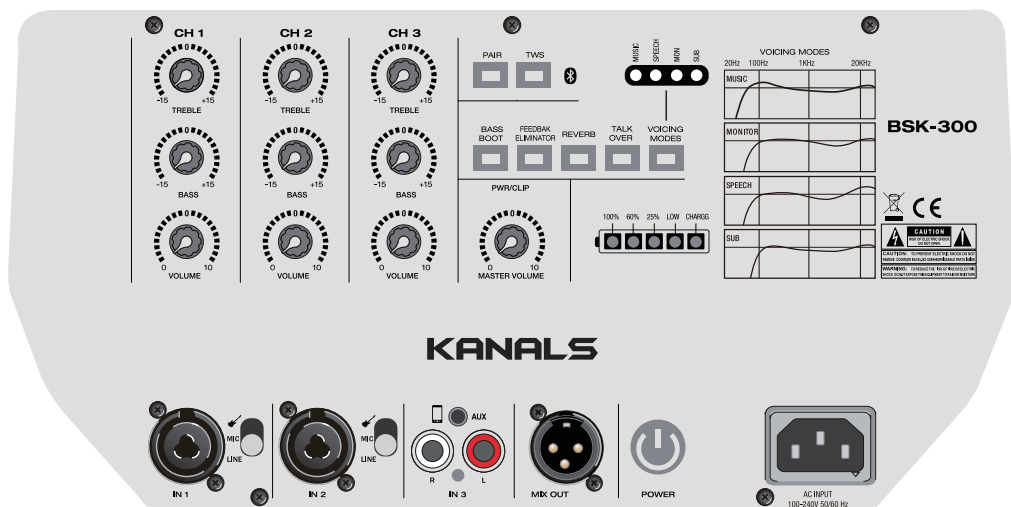

User Manual


안전을 위한 주의 사항



주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 본 장비는 장비에 표시되거나 매뉴얼에 설명된 유형의 전원공급장치에만 연결되어야 합니다.
그렇지 않을 경우 제품이 손상되어 사용자에게 피해가 발생할 수 있습니다.
- 천동 번개가 발생하는 기간, 또는 장기간 사용하지 않는 경우 전원 플러그를 분리해 주십시오.
- 플러그 분리 시 플러그 헤드를 잡아 확실하게 제거하며, 케이블 부분을 잡아 뽑지 마십시오.
- 기계 내부의 열이 외부로 방출될 수 있도록 주변과의 간격을 최소 10cm로 유지해 주십시오.
- 통풍을 막는 신문지, 테이블 커버나 커튼 등의 물건으로 환풍구를 덮지 마십시오.
- 불꽃은 양초나 전기난로 근처, 열 파이프, 직사광선, 먼지가 많고 더러운 장소 등 쉽게 불이 붙을 수 있는 환경에 위치시키지 마십시오.
- 전자기인자나 대형 스피커 등이 위치하여 자기장이 강한 곳에 두지 마십시오.
- 부드러운 천을 증성세제에 살짝 적셔 패널 및 제어기 등 본 기계 외관을 닦아주십시오.
- 알코올, 휘발성 가솔린 등 화학 제품 유기용제를 사용하면 표면의 광택이 손상될 수 있으므로 이용하지 마십시오.
- 제품에 물방울이나 물이 튀어서는 안 되며, 제품 위에 액체가 채워진 용기(화병이나 화분)를 놓지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 에너지 절약, 제품 수명 연장을 위해 전원을 차단해 주십시오.
- 감전의 위험이 있으니 합부로 커버를 열지 마십시오. 수리가 필요한 경우 전문가에게 의뢰하십시오.
- 비 또는 습한 공기에 노출하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 기계에 이상(비정상적인 소음, 냄새, 연기 등)이 발견되는 경우 전력선을 분리한 후 가까운 대리점에 연락하십시오.
- 추후 운반이나 수리 시에 사용할 수 있도록 포장재 및 부품을 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 IEC 1등급이며 접지선은 감전 방지를 위한 것이니 반드시 접지 콘센트와 연결해 주십시오.
- 높은 음압은 청력의 일시적인 손상 뿐 아니라 영구적 손상도 일으킬 수 있음을 기억하십시오. 적절한 음량을 선택하도록 주의하십시오.

ACTIVE SPEAKER SYSTEM

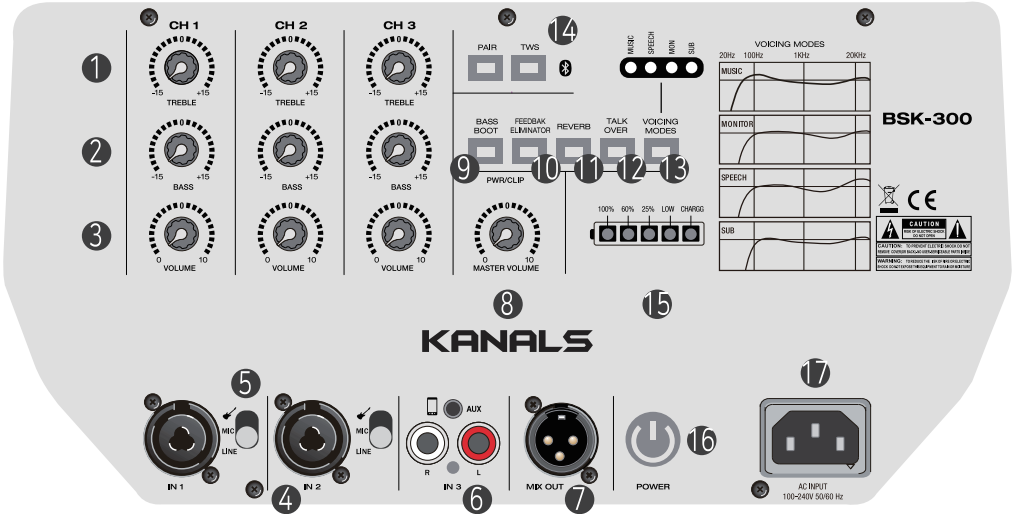

① 고음 조절부

이 노브는 출력 신호에 적용되는 고음의 양을 조절하기 위해 사용됩니다.

② 저음 조절부

이 노브는 출력 신호에 적용되는 저음의 양을 조절하는 용도로 사용됩니다.

③ IN1/IN2/IN3 볼륨

마이크, 라인 및 장비 또는 오디오 플레이어의 신호를 마스터 신호로 믹싱하는 용도입니다.

④ IN1/IN2 콤보 입력부

콤보 입력부는 밸런스 XLR 신호와 언밸런스 잭 신호를 입력할 수 있습니다.

⑤ 라인 (어쿠스틱기타연결), 마이크, 하이임피던스 (전자기타 연결) 입력 선택스위치

마스터 신호를 위한 라인 입력 마이크와 장비간 스위치입니다.

⑥ IN3 입력

CD/폰 신호 입력 또는 기타 모바일 장치의 신호 입력용입니다.

⑦ 믹스 출력

라인 레벨 입력을 사용하는 장치들(외부 앰프 시스템)로 믹싱된 신호(모노)를 라우팅하기 위한 믹스 출력 XLR.

⑧ 마스터 음량

마스터 음량 제어는 전체 음량을 조절합니다.

⑨ 저음 보강

저음 보강 기능 키를 누르면 불이 켜지며 기능이 활성화됩니다.

이 기능은 저음 보강을 위해 In3 및 블루투스 입력 신호에만 사용됩니다.

⑩ 피드백 제거기(FEEDBACK ELIMINATOR)

이 키를 누르면 불이 켜지며 기능이 활성화됩니다. 킬 피드백이 마이크 입력의 피드백 억제를 활성화합니다.

⑪ 리버브(REVERB)

리버브 이펙트 키를 누르면 불이 켜지며 기능이 활성화됩니다. 마이크 입력 1-2의 내부 이펙트 강도를 조절합니다.

⑫ 마이크 우선 기능(TALK OVER)

마이크 우선 기능 키를 누르면 불이 켜지며 채널 3을 위한 마이크 우선 기능이 활성화됩니다.

마이크 방송 중 채널 3의 레벨이 일시적으로 낮아집니다.

⑬ 보이싱 모드

음악 모드 : 이 모드는 풀 레인지이지만, 저음 증가와 초고역 고주파에 집중합니다.

대부분의 DJ / 음악 재생 애플리케이션의 경우 이곳이 시작점입니다.

스피치 모드 : 이 모드는 저음역 보컬 톤을 감쇠하기 위한 상당한 저주파수 보상을 특징으로 합니다.

또한 스피치 모드는 고음역대와 - 스피치의 명료도에 중요 - 피드백 스윙 잡음이 흔히 발생하는 스펙트럼의 노치 부분을 보강하기도 합니다. 또한, 이 모드에서는 전용 컴프레서가 연동되어 스피치에 의해 발생된 공격적인 다이내믹스를 조절하는데 도움을 줍니다. 이 프로세스 체인은 고도로 증폭된 명료한 스피치를 출력으로 원하는 응용 환경에서 이상적입니다.

모니터 모드 : 모니터 모드는 접지와 결합되었을 때 과도한 저주파 출력을 줄이는 한편, 아티스트를 위한 미드레인지 바이트도 줄이도록 맞춤 설계되었습니다.

서브 모드 : 이 모드는 BSK-300로부터 약 3db의 추가 출력을 얻기 위해 약간의 저음역을 감쇠 시킵니다. 또한, 사용자가 서브우퍼의 고역통과 출력을 사용하는 대신 서브우퍼로 전송될 신호를 하이패스 하기 위해 BSK-300를 사용할 경우, '음악' 모드 대신 이 모드를 사용하여 추가 출력으로 인한 이득을 볼 수 있습니다.

14 블루투스

페어링(PAIR)

페어링 버튼을 3초간 길게 누르면 버튼의 청색 불이 점멸하고 블루투스가 켜져 검색 가능한 연결 상태로 들어갑니다. 이 때, 휴대폰이나 기타 모바일 기기의 전원을 켜고 설정 -블루투스 인터페이스로 들어가 "블루투스"라는 이름을 찾아 클릭하여 연결하면 연결이 이루어진 후 버튼의 청색 불이 점멸을 멈춥니다. 다음으로 IN3 채널의 볼륨 및 마스터 볼륨을 열어 사용자의 전화기 또는 모바일 기기로부터 음악을 재생합니다.

본체 2대 동시 연결(TWS)

페어링 버튼이 점멸 중일 때 TWS 버튼을 3초간 길게 누르면 녹색 불이 켜지고 TWS 버튼이 점멸합니다. 이때 또 다른 BSK-300의 페어링 버튼을 길게 누르면 페어링 버튼이 점멸하면서 BSK-300이 호스트가 되고, 다음으로 TWS 상호 연결 상태로 들어갑니다. 연결된 후 TWS 버튼은 점멸을 중단하며, 슬레이브의 페어링 버튼 불이 꺼집니다. 이 경우, 휴대폰과 모바일 기기를 사용할 시에는 본체 1(BSK-300)과 또 다른 본체2(BSK-300)에 모두 소리를 재생할 수 있습니다.

* 페어링 버튼을 3초간 길게 눌러 블루투스 전원을 끄고 모바일 기기에서 분리하십시오.

15 배터리 잔량 표시기

배터리 충전 상태(배터리 모드에서)를 표시합니다. "적색의 잔량 적음" 표시기에 불이 들어올 경우에만 배터리를 충전시켜야 합니다. 충전하는 동안에는 충전 표시기에 불이 들어옵니다. 배터리가 충분히 충전되면 충전표시기에 배터리게이지 LED가 꺼집니다.

16 전원


전원 버튼을 1초간 길게 누르면 장치에 불이 켜지면서 전원이 들어옵니다. 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

17 AC 전원 소켓

동봉된 전원 코드를 통해 유닛에 전원공급장치를 연결할 때 사용됩니다.

Blank lined paper for writing.

SPECIFICATION

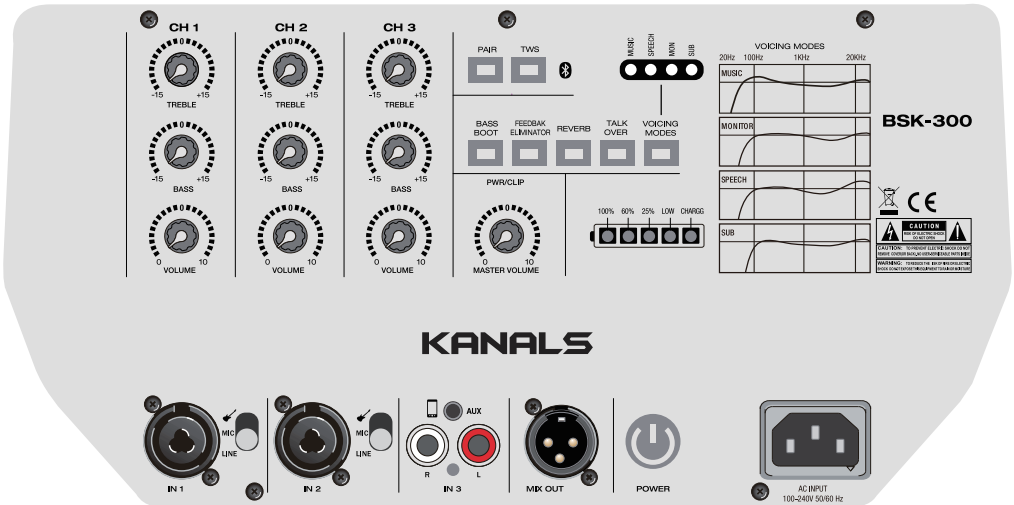

본체

Speaker type	Portable 2-way active speaker with rechargeable battery
Frequency response	60Hz-19KHz
Max. spl	115* dB
LF	8"
HF type	1" Compression Driver
Mic/Line/Instrument	2 x XLR Combo
AUX in	1xRCA 1x3.5miniJack
EQ	High,Bass,±15dB
Line out	1 x XLR Carron
Dsp	Sampling frequency48KHz,MIC Howling detector,Crossover,Limiter,Talkover,Reverb,parameter EQ
Dsp mode	1. Music 2.Speech 3,Monitor 4 Sub
Bluetooth	Bluetooth 5.0, TWS.
Power	250W
THD	<0.1% 20Hz-20KHz
Rechargeable Battery	11.1V-6600mAh Lithium Battery
Battery operation	4 hours
Recharging time	3 hours
AC Input	AC100-240V 50/60Hz
Packing Dimension (WxHxD)	325x315x460mm
Gross Weight	8kg

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품 보증서	
제품명 :	모델명 :
구입일자 : 년 월 일	고객성명 :
	전화번호 :
제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.	

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
 - 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.