


KANALS

Ear type wireless monitoring system

카날스 인이어 모니터링 시스템
사용설명서

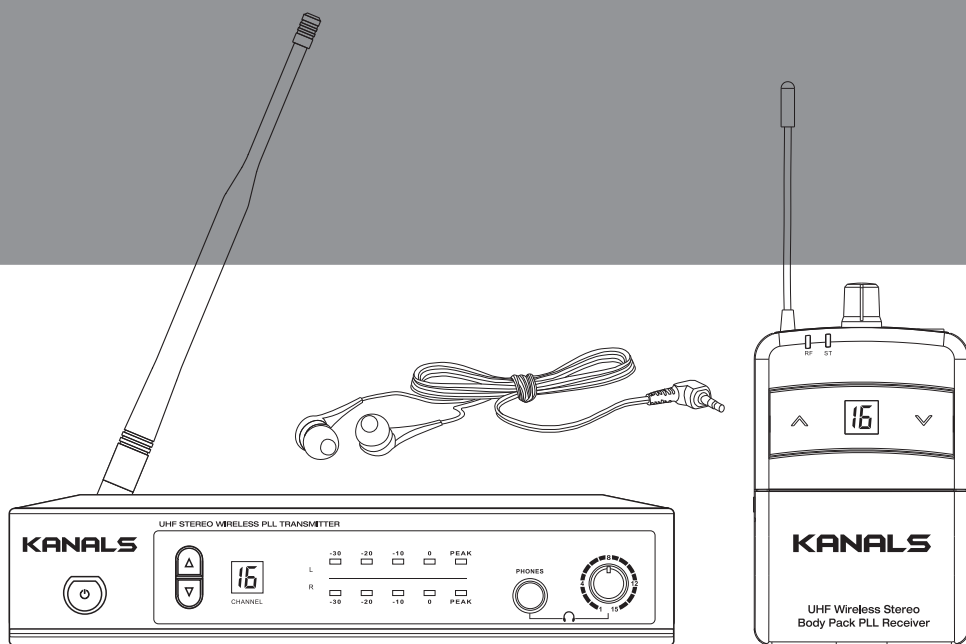

User Manual

안전을 위한 주의 사항



주의 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 습기, 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에 제품을 설치하지 마십시오.



- 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격, 또는 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주십시오.




- 온도가 너무 높은 곳(35℃ 이상)이나 낮은 곳(5℃ 이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마십시오.




- 책장 등 통풍이 잘되지 않는 협소한 장소에 제품을 설치하지 마십시오.




- 제품을 안전한 곳에 설치해 주십시오.



- 제품 운반시 주의하여 주십시오.



- 흔들리기 쉬운 곳이나 평탄하지 않은 장소에 설치하지 마십시오.



- 지정한 건전지 이외는 사용하지 마십시오.




- 본체에 꽂혀있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 잡고 빼주십시오.



전원 연결시 주의 사항

- 공급된 AC/DC 어댑터를 본 시스템의 DC 어댑터 잭에 밀착 연결 후 어댑터의 AC플러그를 AC전원에 연결 하여야 합니다.
- 공급된 AC/DC 어댑터 이외의 어댑터를 사용 하실 경우 시스템 고장 및 A/S처리가 불가 할 수 있으므로 절대 타사 어댑터를 사용하지 마십시오.

UHF PLL WIRELESS MICROPHONE

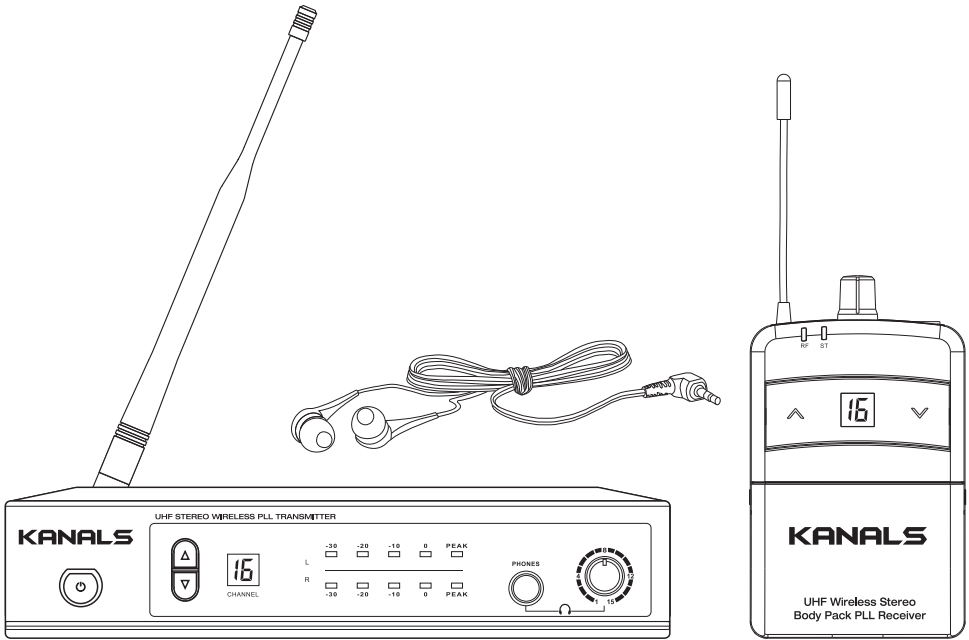

Ear type wireless monitoring system

카날스 인 이어 무선 모니터링 시스템은 신뢰할 수 있는 UHF PLL 기술로 개발된 제품입니다.


자동 채널 IR 방식을 적용 수신기와 송신기를 자동으로 연결 합니다.

또한 동일 장소에서 송신기 한대에 무한대의 수신기로 모니터링 할 수 있으며, 무대위의 연주자에게 모노 또는 스테레오 믹스를 무선으로 전송하여 줍니다.

인 이어 무선 모니터링 시스템 - 특징

- 900MHz
- PLL 자동 채널 IR 방식
- 인 이어 이어폰 제공
- 안정적인 주파수 범위
- 맑고 정확한 사운드
- 고품질 스테레오 사운드구현
- 노이즈 없이 신뢰를 주는 in-ear system
- 공연, 녹음 및 방송에 특화

송신기

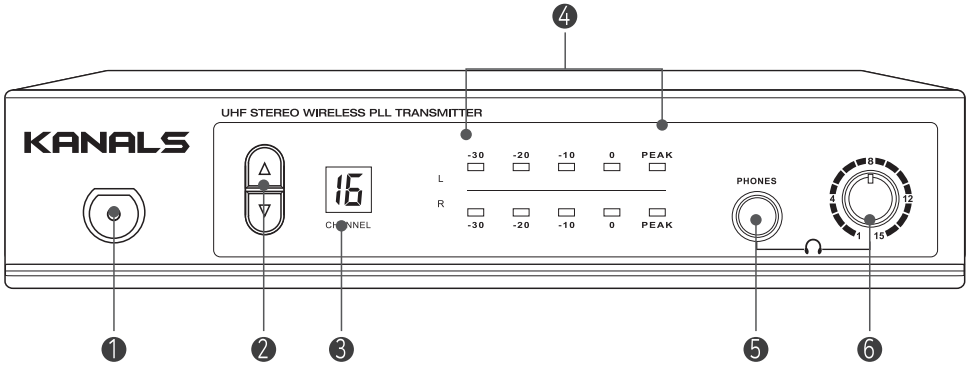

① 전원버튼


② 채널 선택 버튼

③ LED디스플레이

④ 채널 오디오 표시등

⑤ 이어폰 소켓

⑥ 모니터 출력 조절 노브

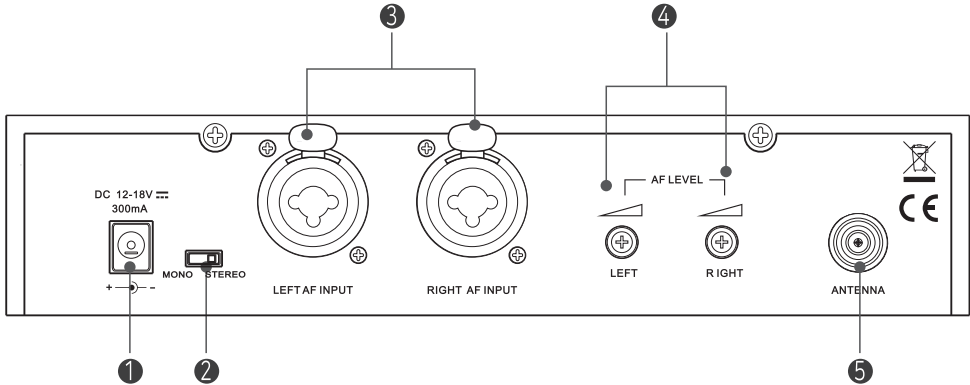

① AC 전원 연결 단자


② 모노/스테레오 선택 스위치

③ XLR입력 소켓



④ 채널 입력 오디오 레벨 조절 노브

⑤ 안테나 연결 소켓


수신기

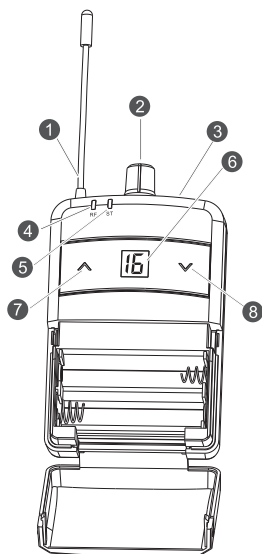

- ① 안테나
- ② 전원스위치 및 출력 조절 노브
- ③ 이어폰 출력 소켓
- ④ RF 표시등
- ⑤ 스테레오 표시등
- ⑥ 채널 표시 LED
- ⑦ 채널 상향 조절 버튼
- ⑧ 채널 하향 조절 버튼




■ 그림 1 또는 2와 같이 벨트에 연결하여 편리하게 사용할 수 있다.




■ AA배터리 2개로 약 8시간 사용 가능


단일 캐비닛 설치 및 연결 다이어그램






■ 표준랙 슬라이스




■ DC전원 장치 어댑터



■ XLR 입력 연결

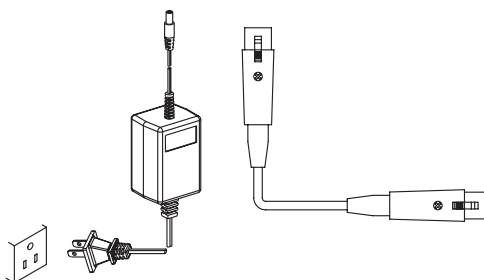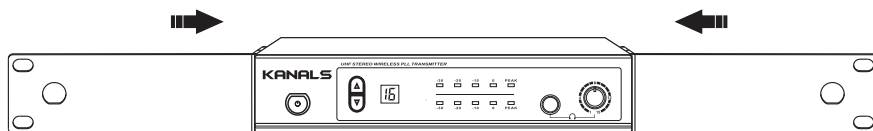

SPECIFICATION

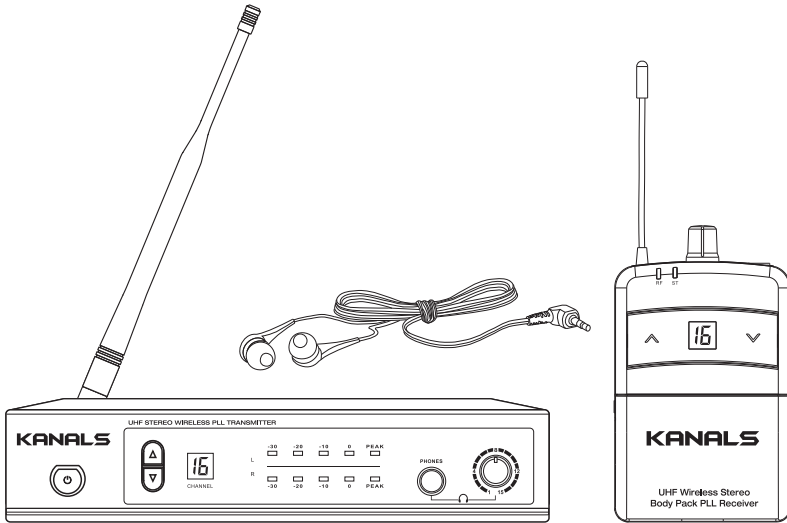

Transmitter

Frequency range	925~937.5MHz	Frequency response	40~16000Hz
Adjustable channel	16	Signal to noise ratio	>86dB(A)
Switching bandwidth	24MHz	THD	<1%
Modulation	FM	Input voltage range	20dBV max
Transmitting power	20mW	Power supply	12-18V DC/300mA
Squarous rejection	>50dBc	Dimensions	212x95x44mm
Peak deviation	±40KHz	Weight	550g

Receiver

Frequency range	925~937.5MHz	Signal to noise ratio	>86 dB(A)
Adjustable channel	16	THD	<1%
Switching bandwidth	24MHz	Dynamic range	>80dB
Modulation	FM	Earphone socket	3.5mm
Stereo CH separation	>42dB	Audio output level	100mW max
Sensitivity	<90dBm/30dB SNR	Power supply	2x1.5V(AA)
Phantom rejections	>50dBc	Operating time	>8H
Peak deviation	±40KHz	Dimensions	95x64x23mm
Peak deviation	40-16000KHZ	Weight	95g

제품 보증

◆ 품질 보증서

제품명:		모델명:	
구입일자:	년 월 일	고객성명:	전화번호:

제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 제품의 보증기간은 구입한 날짜로부터 (제품 1년)이내에 보증기간 내에 소비자의 정상적인 사용 중 발생한 고장에 대하여 당사의 A/S 센터 또는 구입하신 판매 점을 통하여 무상으로 수리 및 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 아래 고장의 경우는 A/S 서비스를 유상으로 받으실 수 있습니다.
 - 사용시 소비자의 부주의로 인하여 발생한 고장
 - A/S 기간이 지난 후 발생한 고장
 - 당사에서 지정하지 않은 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 천재지변으로 인하여 발생한 고장
 - 완전 방전시 배터리 교체
3. 수리요청 시에는 본 보증서를 필히 제시하시기 바랍니다.
4. 본 보증서는 구입하신 지역(나라)에서 유효하며 재 발행하지 않습니다.